

Mostní odvodňovač obrubníkový

C250 - lehké dopravní zatížení



Kód	MK035C
Materiál	Litina
Hmotnost	73 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal
Třída zatížení	C250

Mříž obrubníková pro odvodnění mostů, 300x500, C250.

VÍKO:


- | Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- | Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- | PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- | Proměnná výška osazení 85-150 mm

OSTATNÍ:

- | povrchová úprava černou práškovou barvou
- | Příčná rektifikace v rozsahu 0-25 mm,
- | Splňuje technické podmínky Ministerstva dopravy ČR TP 107 – Odvodnění mostů pozemních komunikací.

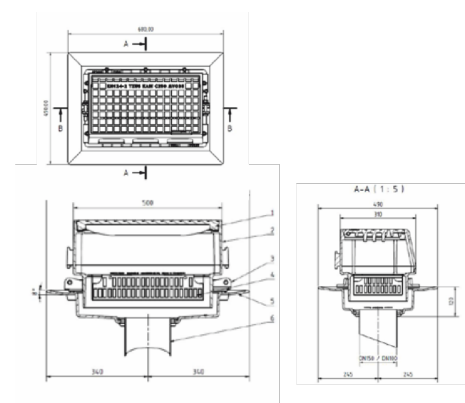

MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

