

Mostní odvodňovač obrubníkový

C250 - lehké dopravní zatížení



Kód	MK035CZ
Materiál	Litina
Hmotnost	73 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení



Mříž obrubníková pro odvodnění mostů, 300x500, D400.

VÍKO:


- | Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- | Možnost uzamčení šroubem
- | Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- | PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

OSTATNÍ:

- | povrchová úprava černou práškovou barvou
- | Příčná rektifikace v rozsahu 0-40 mm,
- | Splňuje normu EN124-2

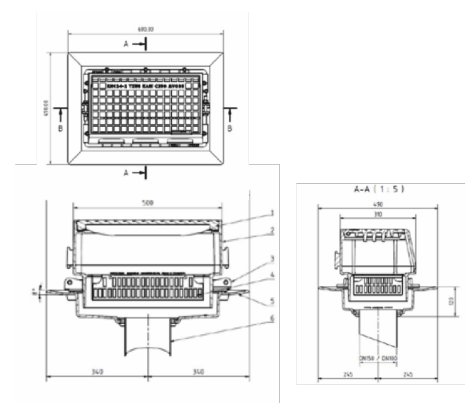

MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

