

Vtoková mříž v litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



| | |
|----------------|-------------------------|
| Kód | KM08 |
| Materiál | Litina |
| Hmotnost | 70 kg |
| Norma | DIN1229, EN124-2 |
| Balení | 24 ks/pal |
| Třída zatížení | D400 |

Mříž 300x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:



- | Mříž prohnutá mezi žebry 35 mm
- | Rozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- | Litinový rám s osazením pro lapač
- | výška rámu 150 mm

OSTATNÍ:

- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

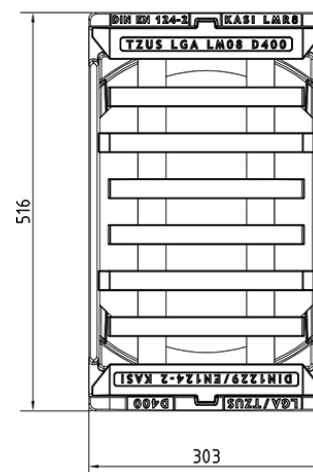

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD