

## Vtoková mříž v litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

# Europa



Kód	<b>KM18PB4</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>37 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>24 ks/pal</b>

Mříž 300x500mm pro uliční vpusti.

### VÍKO:



- | Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- | Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- | Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

### RÁM:

- | Litinový rám s osazením pro lapač
- | výška rámu 100 mm
- | PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

### OSTATNÍ:

- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

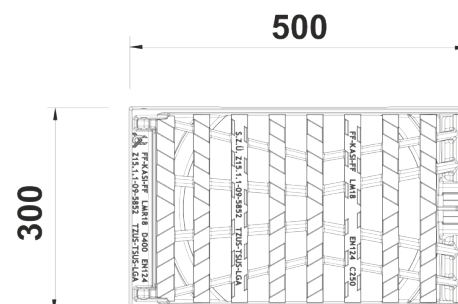

MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD

