

## Vtoková mříž v litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

## Standard



Kód	<b>KM24</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>56 kg</b>
Norma	<b>DIN1229, EN124-2</b>
Balení	<b>24 ks/pal</b>

Mříž 300x500mm pro uliční vpusti.

### VÍKO:



- Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem

### RÁM:

- Litinový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 150 mm

### OSTATNÍ:

- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

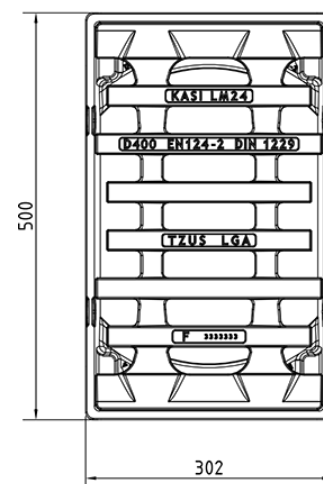

ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD