

Vtoková mříž v litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KM38
Materiál	Litina
Hmotnost	59 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	24 ks/pal

Mříž 300x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:



- Mříž prohnutá mezi žebry 16 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Úzkoštěbinová mříž

RÁM:

- Litinový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 150 mm

OSTATNÍ:

- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

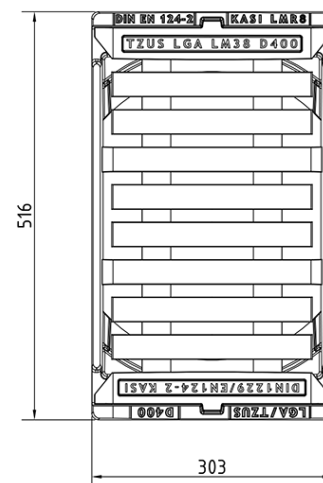

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD