

Vtoková mříž v litinovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

Standard



Kód	KM48
Materiál	Litina
Hmotnost	59 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	24 ks/pal

Mříž 300x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:



- | Mříž prohnutá mezi žebry 16 mm
- | Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Úzkoštěrbinová mříž

RÁM:

- | Litinový rám s osazením pro lapač
- | výška rámu 150 mm

OSTATNÍ:

- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

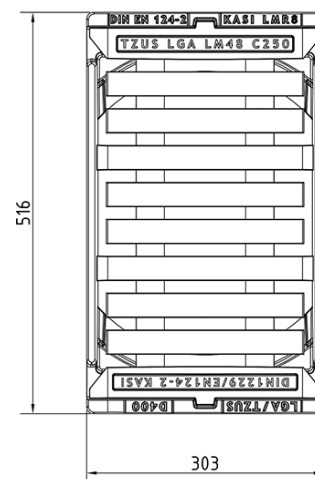

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD