

## Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

## Standard



Kód	<b>KM56</b>
Hmotnost	<b>186 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>6 ks/pal</b>

Mříž 1000 x 600 pro Horskou vpusť.  
Pro manipulaci jsou nutná tři závěsná oka HLMZ16.

### VÍKO:




- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Mříž s běžným žebrem.

### RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- výška rámu 120mm

### OSTATNÍ:

- Použití pouze pro schválené Horské vpusti
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

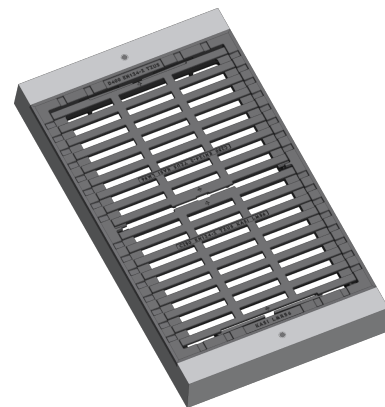

TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD

