

Vtoková mříž v litinovém rámu

A15 - pěší zóny a nepojížděné plochy

Standard

Kód	KMA
Materiál	Litina
Hmotnost	12 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	72 ks/pal

Mříž vtoková rovná běžná štěrbinová 300x300mm pro dvorní vpusti A15, rám litina v.60mm.

VÍKO:



- Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- Litínový rám s osazením pro lapač

OSTATNÍ:

- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

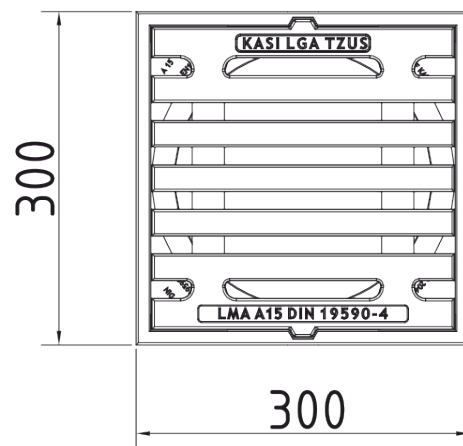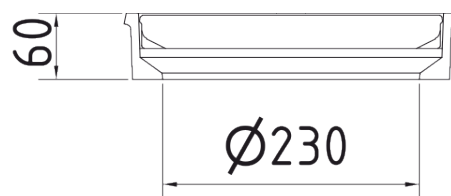

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD