

A15 - pěší zóny a nepojížděné plochy




Standard

Kód	KMAK
Materiál	Litina
Hmotnost	10 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	50 ks/pal

Mříž vtoková kruhová konkávní, prstencová šterbina, DN380mm, pro dvorní vpusti A15, rám litina v.25mm.

VÍKO:

- Mříž prohnutá mezi žebry 35 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem

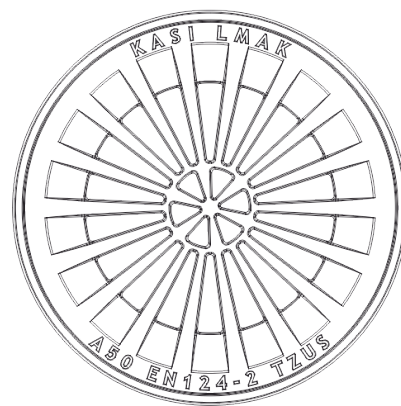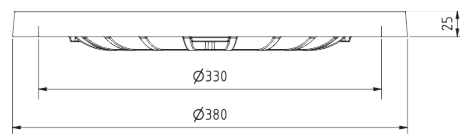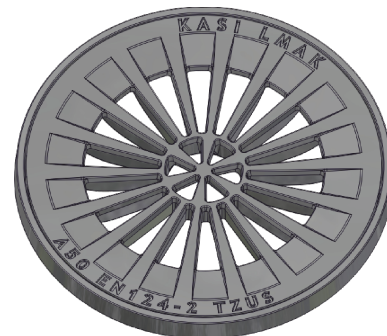

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

