

Vtoková mříž v litinovém rámu

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard

Kód	KMB
Materiál	Litina
Hmotnost	20 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	72 ks/pal

Mříž vtoková rovná běžná štěrbiná 300x300mm pro dvorní vpusti B125, rám litina v.100mm.

VÍKO:



- Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- Litinový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 100 mm

OSTATNÍ:

- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

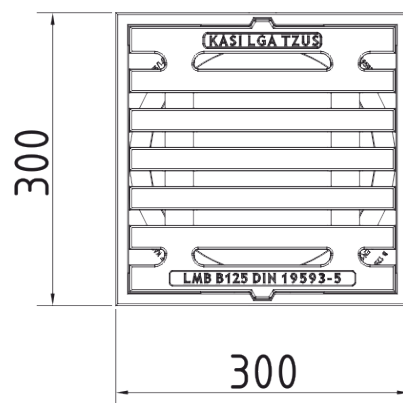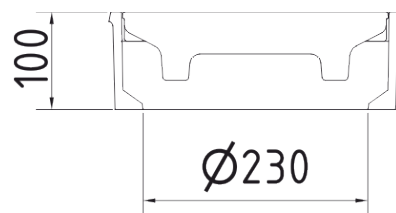

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

