

## Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

# Europa



|          |                      |
|----------|----------------------|
| Kód      | <b>KMC01P</b>        |
| Materiál | <b>Beton, Litina</b> |
| Hmotnost | <b>105 kg</b>        |
| Norma    | <b>EN124-2</b>       |
| Balení   | <b>12 ks/pal</b>     |

Obrubníková vpust' 530x500mm pro uliční vpusti třída zatížení C250

### VÍKO:




- | Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- | Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

### RÁM:

- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- | PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

### OSTATNÍ:

- | Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

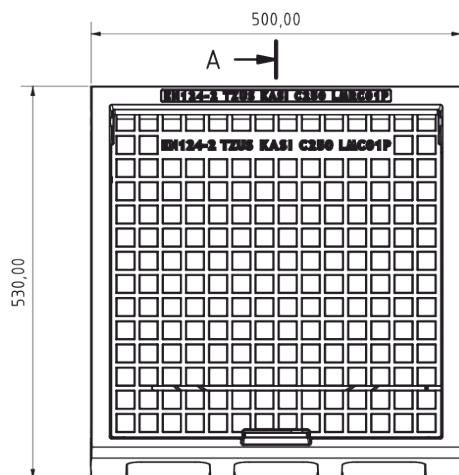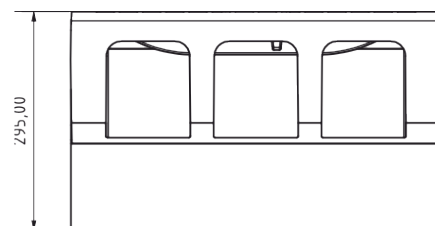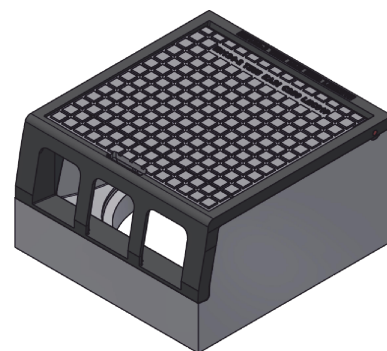

MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD