

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa



Kód	KMI51P
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	84 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal

vtoková litinová mříž 400x400 prohnutá, D400 s vtokovým průřezem 750 cm², vzdálenost mezi žebry 36mm, s pantem a čepem, horizontální PUR tlumicí vložka, pružinové zajištění mříže v rámu, rám beton-litinový roznášecí v.140mm

VÍKO:




- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Mříž prohnutá mezi žebry 35 mm
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 140 mm
- PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

OSTATNÍ:

- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

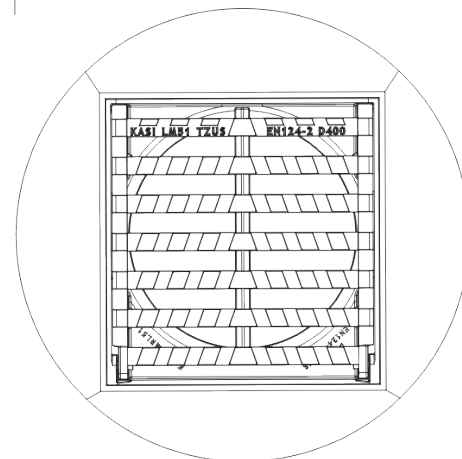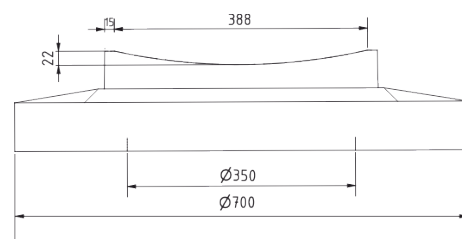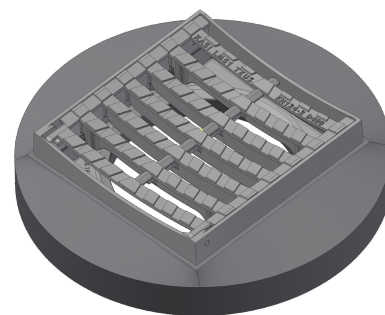

MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

