

Vtoková mříž v litinovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

Standard



Kód	KML09
Materiál	Litina
Hmotnost	108 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	16 ks/pal

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:



- Mříž rovná mezi žebry 35mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Vtokový průřez 910 cm²

RÁM:

- Litinový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 160mm

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

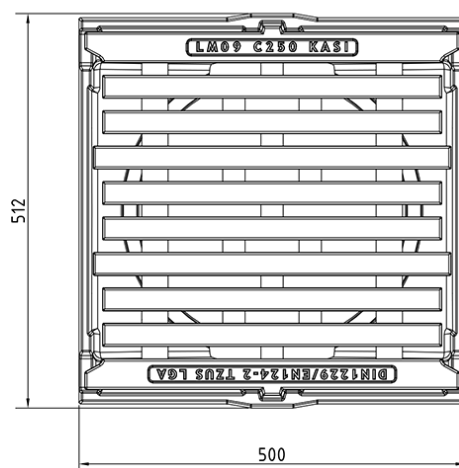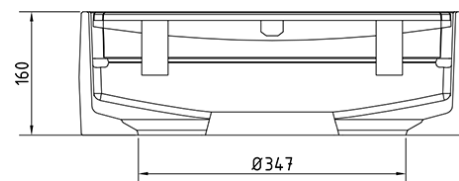

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD