# Technický list

## Vtoková mříž v litinovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

**Standard**

C250 | 500 x 500

| | |
|---|---|
| Kód | **KML09** |
| Materiál | **Litina** |
| Hmotnost | **108 kg** |
| Norma | **DIN1229, EN124-2** |
| Balení | **16 ks/pal** |

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

### VÍKO:

- Mříž rovná mezi žebry 35mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Vtokový průřez 910 cm2

### RÁM:

- Litinový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 160mm

### OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

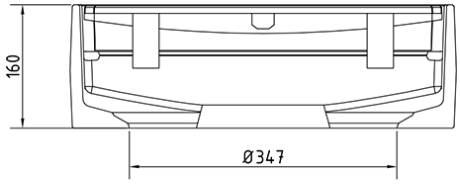


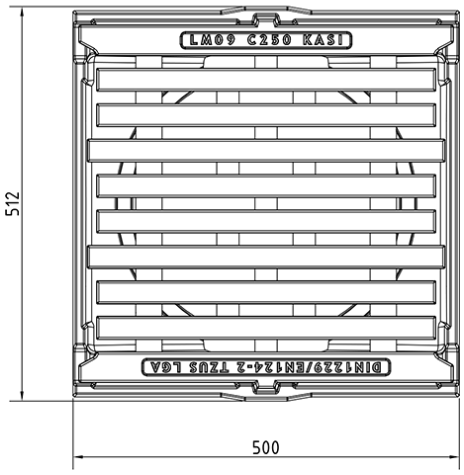


ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD

**KASI spol. s.r.o.**, Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz