

Vtoková mříž v litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa



Kód	KML22P
Materiál	Litina
Hmotnost	45 kg
Norma	EN124-2
Balení	32 ks/pal

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:



- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem
- Vícsměrová mříž
- Vtokový průřez 940 cm²

RÁM:

- Litinový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 100 mm
- PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- Komplet je dodáván v barvené povrchové úpravě
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

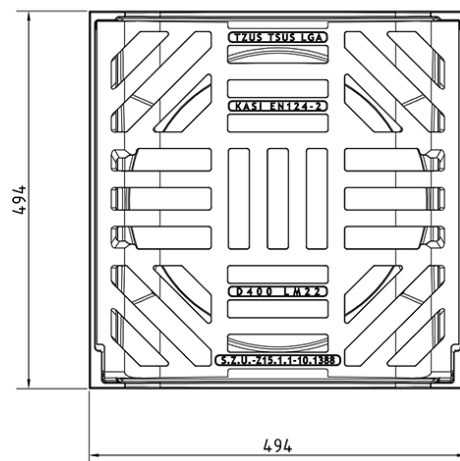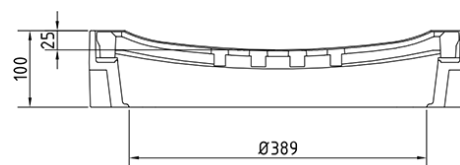

MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD