Technický list

Vtoková mříž v litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa

D400

Kód	**KML50P**
Materiál	**Litina**
Hmotnost	**35 kg**
Norma	**EN124-2**
Balení	**30 ks/pal**



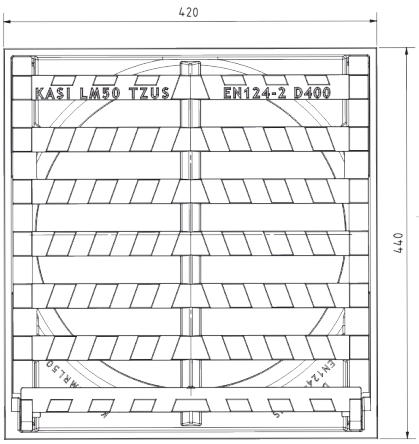

vtoková litinová mříž 400x400 rovná, D400 s vtokovým průřezem 750 cm2, vzdálenost mezi žebry 36mm, s pantem a čepem, horizontální PUR tlumící vložka, pružinové zajištění mříže v rámu, rám litinový v.100mm

VÍKO:

- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- Litinový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 100 mm
- PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

OSTATNÍ:

- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

120°
MAX. ÚHEL OTEVŘENÍ

ZAJIŠTĚNÍ PROTI ODCIZENÍ

PUR
TLUMICÍ VLOŽKA

ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz