

Vtoková mříž v samonivelačním rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa



Kód	KMM21
Materiál	Litina
Hmotnost	54 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

Mříž 500x500mm vícesměrová pro uliční vpusti.

VÍKO:



- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Vícesměrová mříž
- Vtokový průřez 1300 cm²

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- výška rámu 200 mm
- PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- Komplet je dodáván v barvené povrchové úpravě

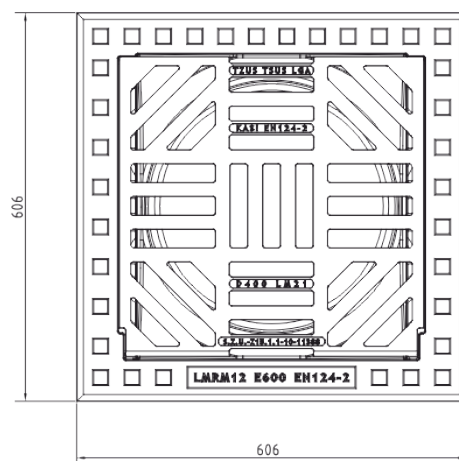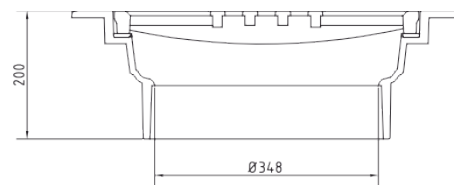

MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD