

Vtoková mříž v samonivelačním rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa



Kód	KMM21P
Materiál	Litina
Hmotnost	54 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

Mříž 500x500mm vícesměrová pro uliční vpusti.

VÍKO:



- | Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- | Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- | Nerozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Vícesměrová mříž
- | Vtokový průřez 1300 cm²

RÁM:

- | Samonivelační rám s osazením pro lapač
- | Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- | výška rámu 200 mm
- | PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

OSTATNÍ:

- | Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- | Komplet je dodáván v barvené povrchové úpravě

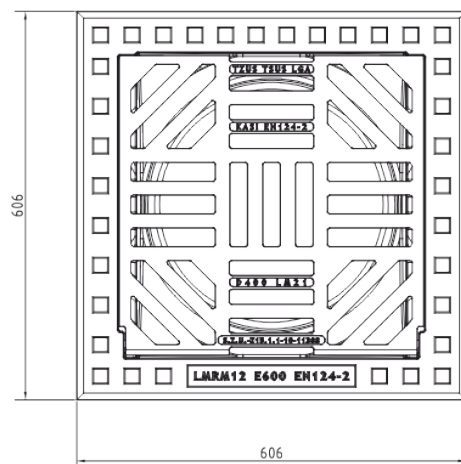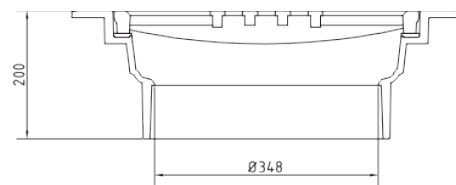

MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

