

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa




Technical drawing of the base of the lamp, showing a cross-section with a height of 200 mm and a diameter of Ø348 mm.

- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Vícesměrová mříž
- | Vtokový průřez 940 cm2

- | Samonivelační rám s osazením pro lapač
- | Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- | výška rámu 200 mm
- | PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
Komplet je dodáván v barvené povrchové úpravě

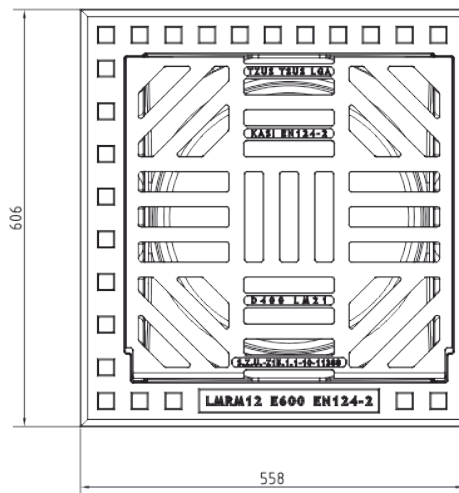

ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD

