

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDB61
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	161 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- | Hmotnost víka 90kg
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje

RÁM:

- | Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | Výška rámu 160mm, hmotnost 71kg
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- | chemická odolnost betonu XF4

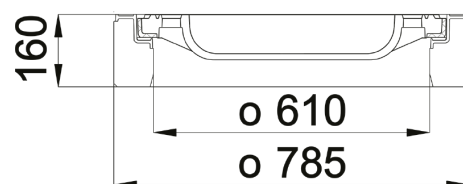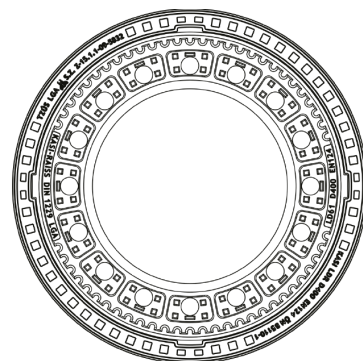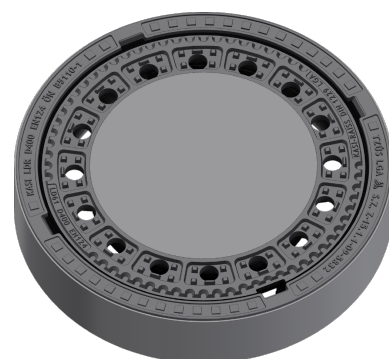

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU

