Technický list

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard

D400 TIR DN 600

Kód	**KDB63**
Materiál	**Beton, Litina**
Hmotnost	**154 kg**
Norma	**EN124-2**
Balení	**8 ks/pal**
Třída zatížení	**Extrémní dopravní zatížení**

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez pružinového zajištění víka v rámu

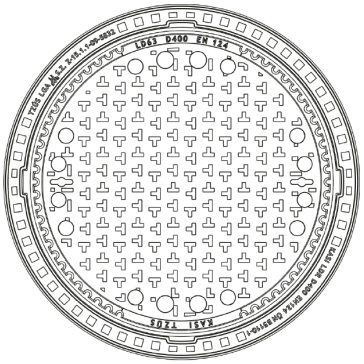

VÍKO:

- Hmotnost víka 83kg
- Možnost vlastního motivu / loga
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.

RÁM:

- Výška rámu 160mm, hmotnost 71kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

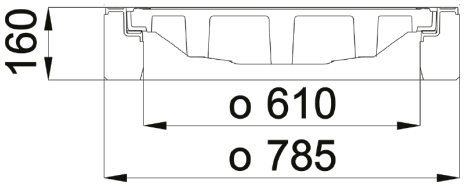

OSTATNÍ:

- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ

KASI PUR
TLUMICÍ VLOŽKA

275 kg/m²
POKLOP BEZ PANTU

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz