

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDM63xxxVHK
Materiál	Litina
Hmotnost	113 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu, logo VaK Hradec Králové

VÍKO:


- Hmotnost víka 83kg
- Možnost vlastního motivu / loga
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.

RÁM:

- Výška rámu 160mm, hmotnost 30kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

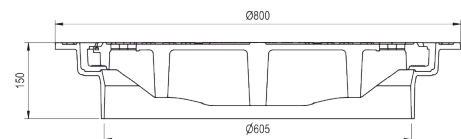

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU