

## Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### Europa 9



Kód	<b>KEM91CXXXRD</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>74 kg</b>
Balení	<b>14 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Vysoké dopravní zatížení</b>

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu, logo ŘSD

#### VÍKO:


- Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 45kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

#### RÁM:

- Výška rámu 160mm, hmotnost 29kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

#### OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

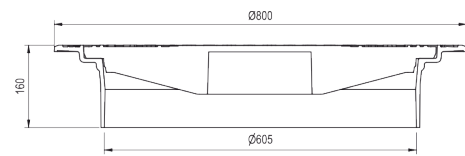

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ

