

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KEM92B
Materiál	Litina
Hmotnost	74 kg
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu

VÍKO:


- Hmotnost víka 45kg
- Možnost vlastního motivu / loga
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- Výška rámu 160mm, hmotnost 29kg
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem

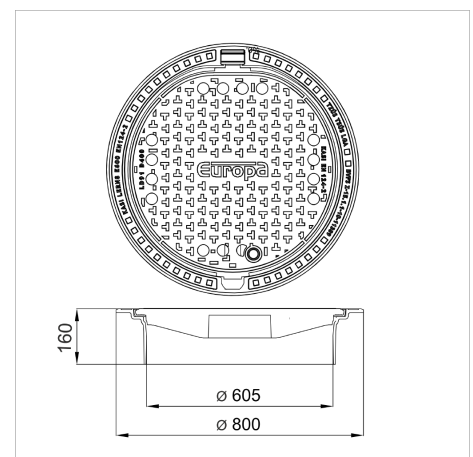

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ

