

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Kód | KEM94CXXXXPK |
| Materiál | Litina |
| Hmotnost | 74 kg |
| Balení | 14 ks/pal |
| Třída zatížení | Extrémní dopravní zatížení |

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu, logo Praha

VÍKO:


- Hmotnost víka 45kg
- Možnost vlastního motivu / loga
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- Výška rámu 160mm, hmotnost 29kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

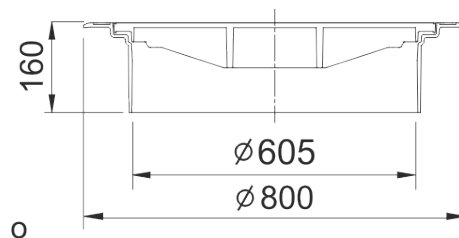

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ

