

## Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

## Europa 9



Kód	<b>AKEA95</b>
Materiál	<b>Beton, Litina</b>
Hmotnost	<b>128 kg</b>
Balení	<b>10 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu

### VÍKO:



- Hmotnost víka 47kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu

### RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 81kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- Litino-betonový rám s osazením pro lapač

### OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

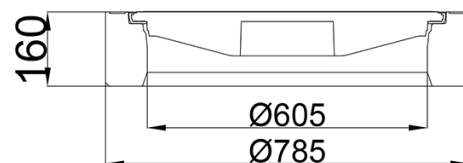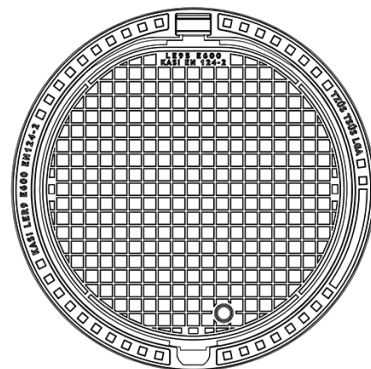

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN

