


Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	AKEA98
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	128 kg
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu

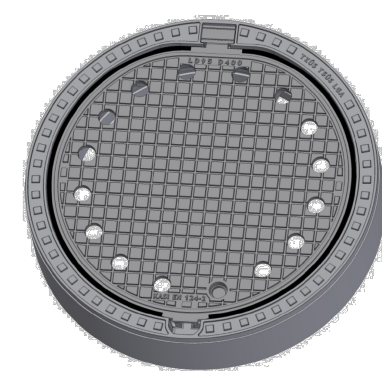

VÍKO:

- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Litinové s odvětráním s tichým designem.
- | Hmotnost víka 47kg

RÁM:

- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 81kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- | vlastní motiv na víko možný



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



TICHÝ DESIGN

