

Šachtový poklop s odvětráním v roznašecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	AKEG92
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	334 kg
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 45kg

RÁM:

- Roznašecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 289kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- vlastní motiv na víko možný

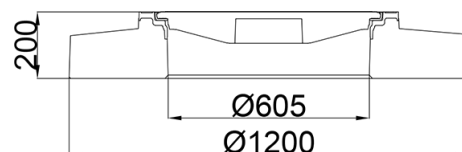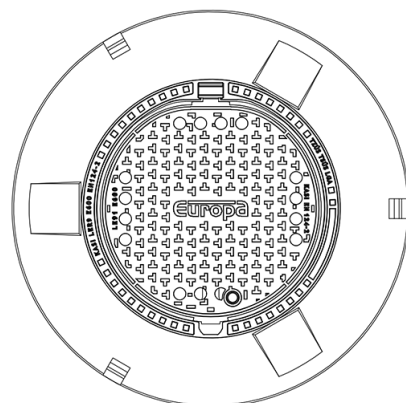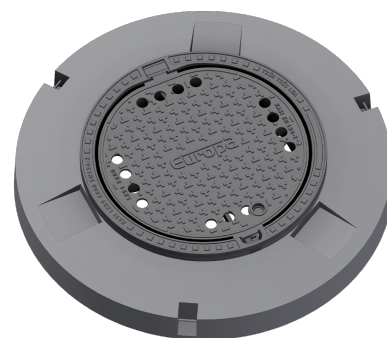

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**