

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu


E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	AKEM96
Materiál	Litina
Hmotnost	76 kg
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovými zajištění víka v rámu

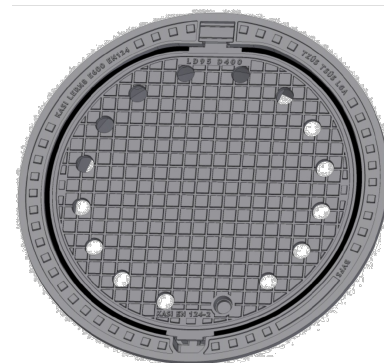

VÍKO:

- | Hmotnost víka 47kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 29kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

OSTATNÍ:

- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | vlastní motiv na víko možný
- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN

