

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

A15 - pěší zóny a nepojížděné plochy

Standard



Kód	KAL51
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	48 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

poklop A50 bez pantu, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 42kg

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 35mm, hmotnost 6kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

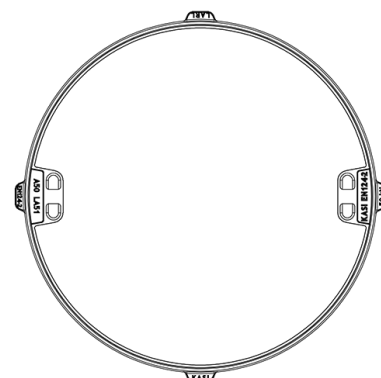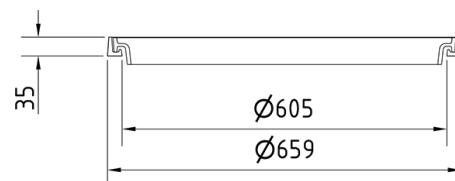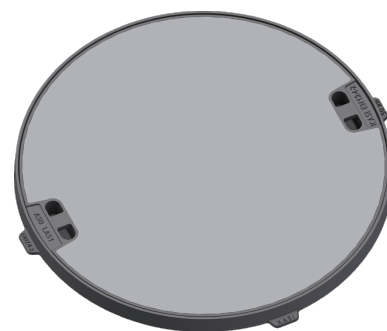

BETONO-LITINOVÉ
VÍKO

