

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard

Kód	KBB0M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	65 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal

poklop bez pantu, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




Hmotnost víka 19kg

RÁM:

Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
Výška rámu 125 mm, hmotnost 46kg
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

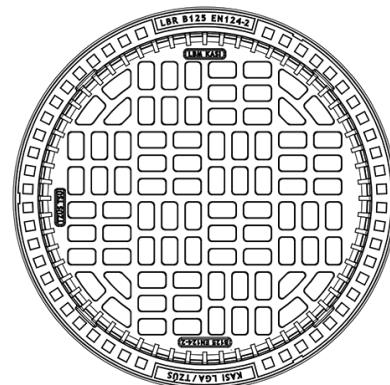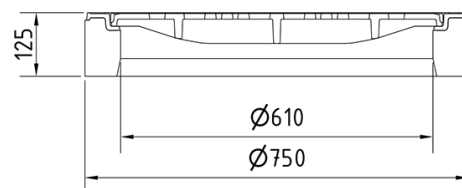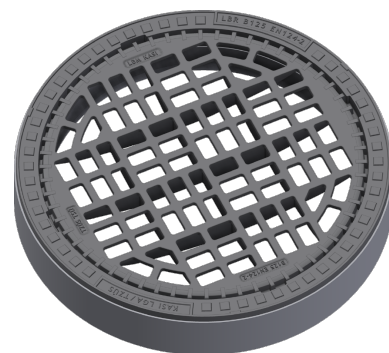

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD