

Vtoková mříž v litinovém rámu s patkou

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard

Kód	KBLG0M
Materiál	Litina
Hmotnost	31 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

poklop bez pantu, s PUR horizontální tlumicí vložkou na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




Hmotnost víka 19kg

RÁM:

Výška rámu 70 mm, hmotnost 12kg
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

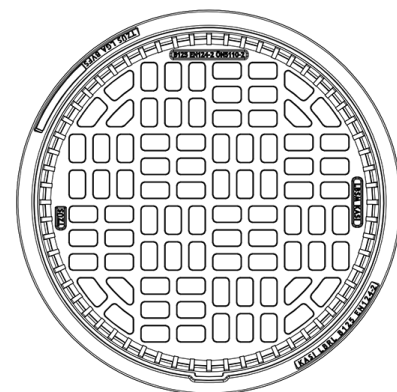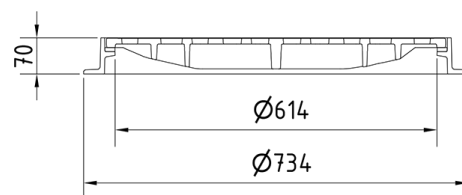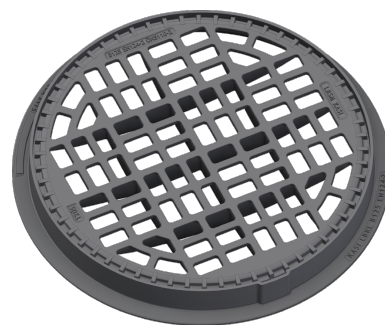

TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD