

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel

Standard



Kód	KCAR02
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	95 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal

poklop bez pantu, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 48kg

RÁM:

- Výška rámu 125 mm, hmotnost 47kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

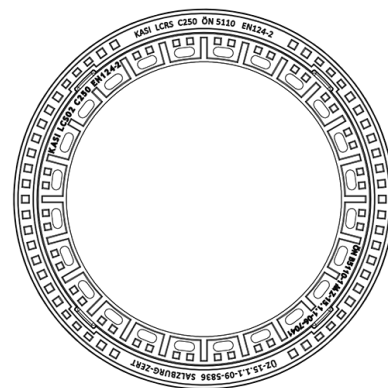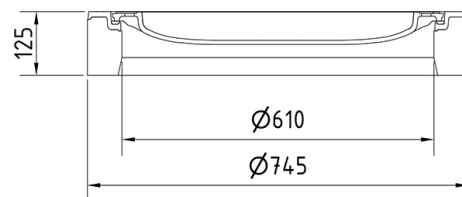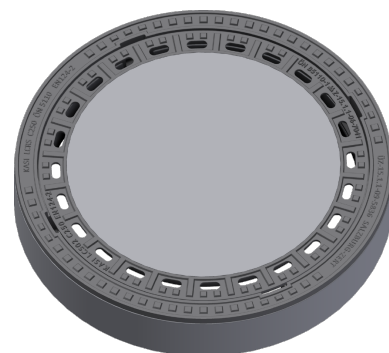

BETONO-LITINOVÉ
VÍKO