

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel

Standard



Kód	KCBG01
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	99 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal

poklop bez pantu, s PUR horizontální tlumicí vložkou na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 53kg

RÁM:

- Výška rámu 125 mm, hmotnost 46kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

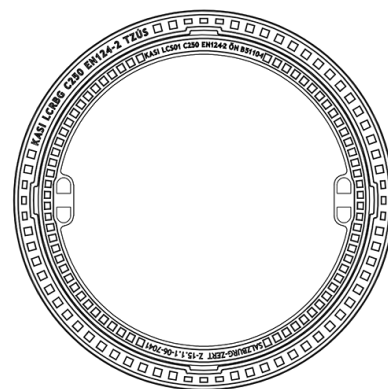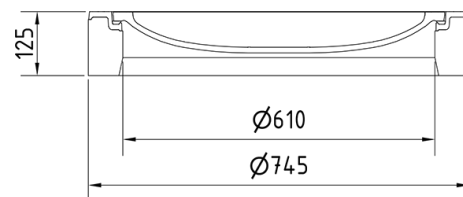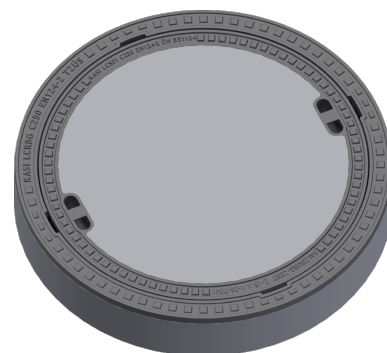

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO