

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel

Standard



Kód	KCBG02
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	94 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal

poklop bez pantu, s PUR horizontální tlumicí vložkou na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 48kg

RÁM:

- Výška rámu 125 mm, hmotnost 46kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

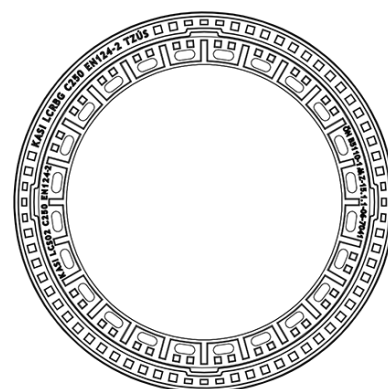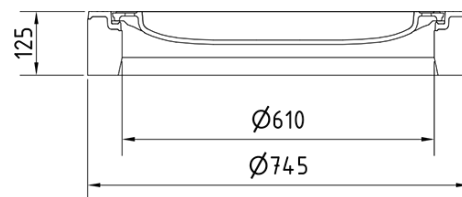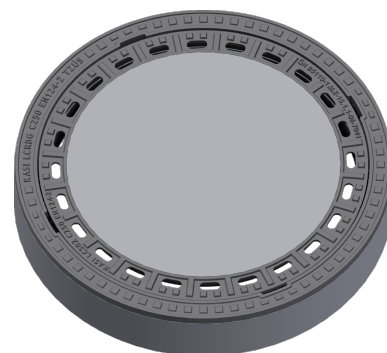

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO