

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel

Standard



Kód	KCBG04
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	72 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal

poklop bez pantu, s PUR horizontální tlumicí vložkou na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 26kg
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Výška rámu 125 mm, hmotnost 46kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- vlastní motiv na víko možný

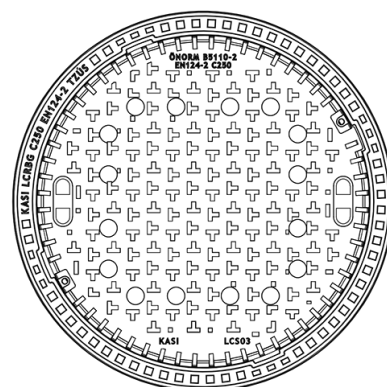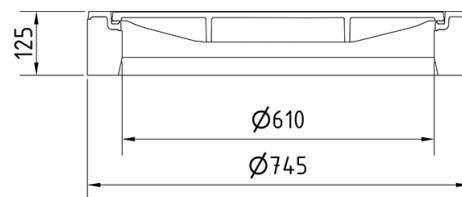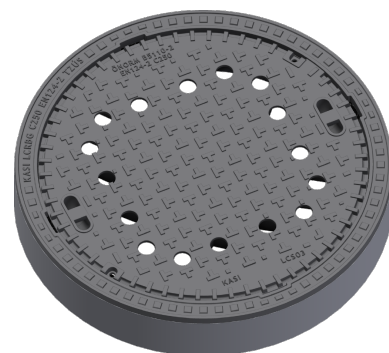

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA

