

Šachtový poklop bez odvětrání ve čtvercovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel

Standard



Kód	KCC11
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	104 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal

poklop bez pantu, bez tlumicí vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Litínové bez odvětrání s protisklzným designem.
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 28kg

RÁM:

- Výška rámu 125 mm, hmotnost 76kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- vlastní motiv na víko možný

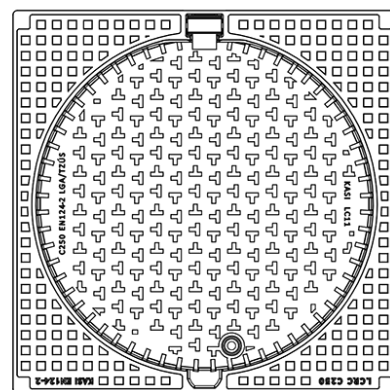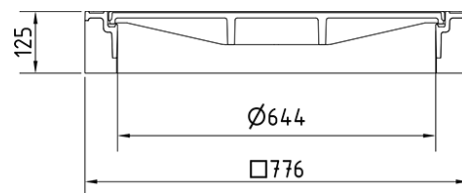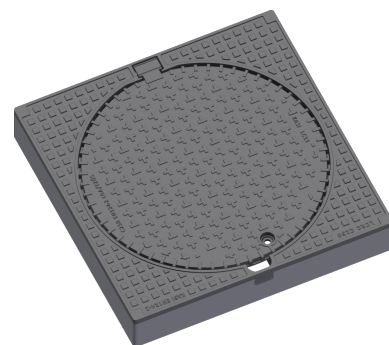

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ