

Šachtový poklop s odvětráním ve čtvercovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel

Standard



Kód	KCC12
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	103 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal

poklop bez pantu, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevíření 120°
- | Hmotnost víka 27kg
- | Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- | Výška rámu 125 mm, hmotnost 76kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevíření 120°
- | vlastní motiv na víko možný

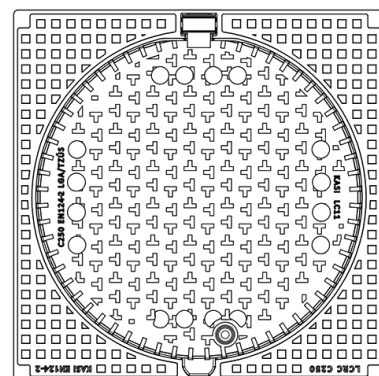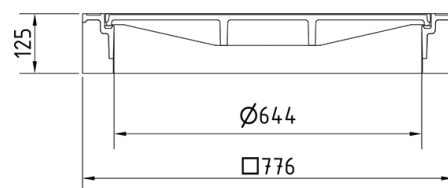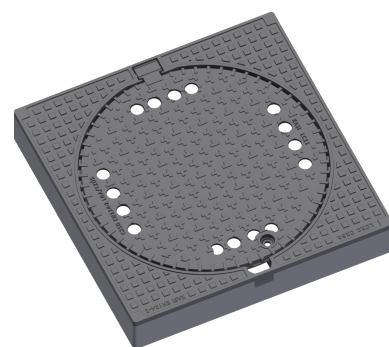

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ