

Vtoková mříž v litinovém rámu s patkou

C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel

Europa 7



Kód	KCLL7N
Materiál	Litina
Hmotnost	44 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, C250, rám litina patkový v.100mm, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

VÍKO:




- Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 27kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami

RÁM:

- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 17kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

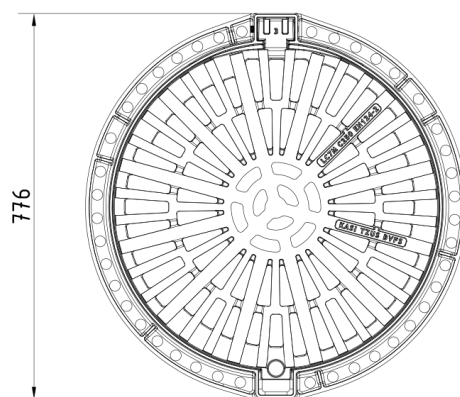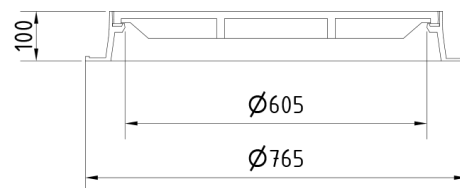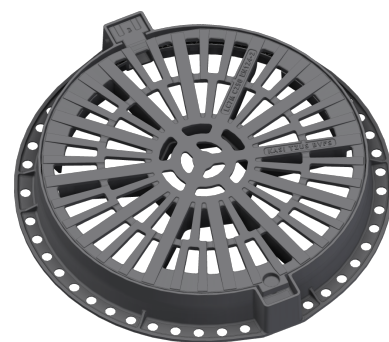

TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD