

Vtoková mříž v litinovém rámu s patkou

C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel

Standard



Kód	KCLR0M
Materiál	Litina
Hmotnost	34 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

poklop bez pantu, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:

Hmotnost víka 22kg



RÁM:

Výška rámu 70 mm, hmotnost 12kg

Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

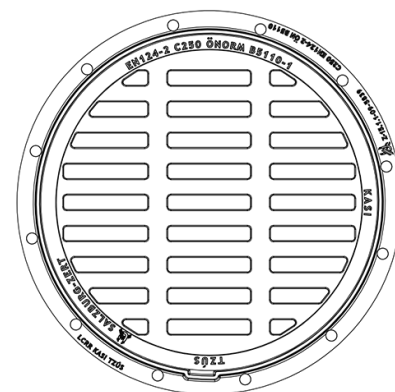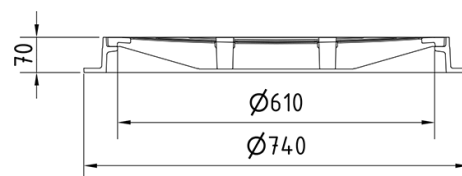

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD