

Šachtový poklop vodo-plynotěsný v litinovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky a parkoviště nákladních vozidel



Kód	KCLV16C4
Materiál	Litina
Hmotnost	53 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal

bez pantu, PUR tlumící vložka-tunelová varianta, bez pružinového zajištění víka v rámu, vodotěsné 1 bar

VÍKO:




- Pro vodo-plynotěsné komplety
- Osazeno šrouby - nerezová ocel
- Hmotnost víka 37kg

RÁM:

- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 70 mm, hmotnost 16kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- Vodo-plynotěsný poklop s certifikovanou odolností 1 bar

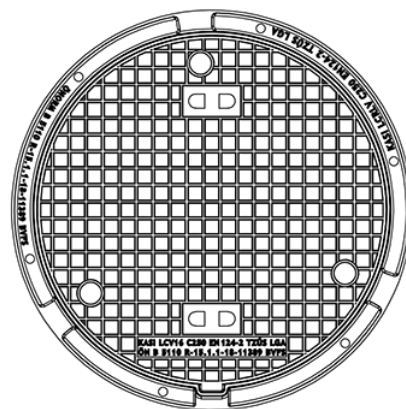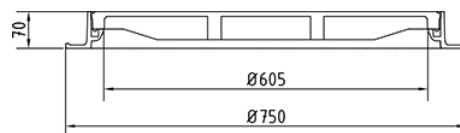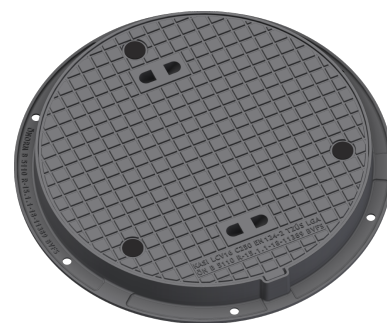

**VODO-
PLYNOTĚSNÉ**



TICHÝ DESIGN

