

## Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

### Standard

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Kód            | <b>KDA21</b>                        |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>                |
| Hmotnost       | <b>162 kg</b>                       |
| Norma          | <b>DIN19584-2, DIN1229, EN124-2</b> |
| Balení         | <b>8 ks/pal</b>                     |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b>      |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

#### VÍKO:



- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 90kg
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

#### RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 72kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

#### OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

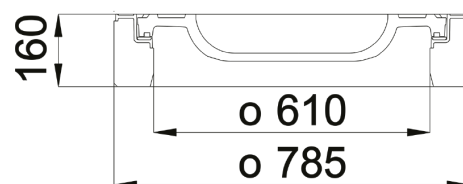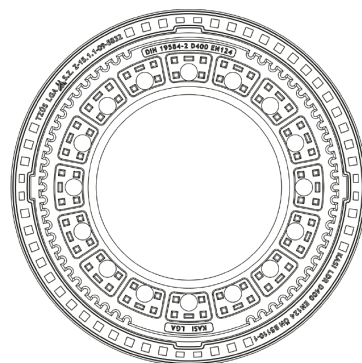

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO



POKLOP BEZ  
PANTU

