

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDA2M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	161 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Hmotnost víka 89kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 72kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

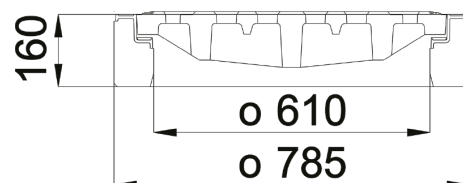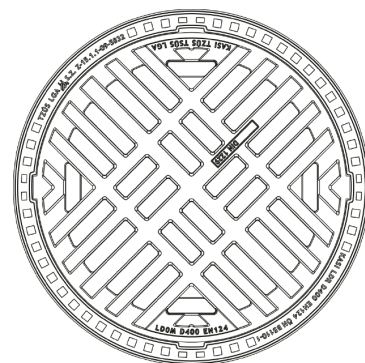

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLAP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

