

## Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

D400 - lehké dopravní zatížení

# Standard



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDA2P</b>                   |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>           |
| Hmotnost       | <b>135 kg</b>                  |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                 |
| Balení         | <b>8 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Lehké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 63kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 72kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

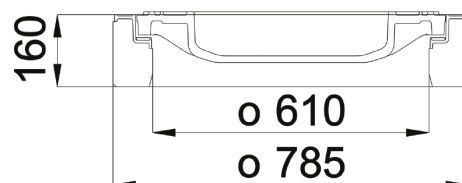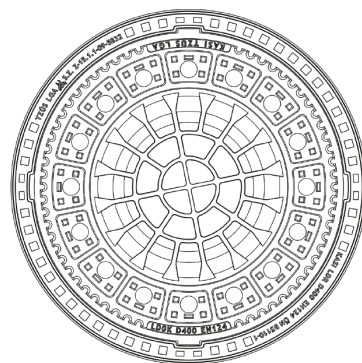

**ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ**



**TLUMICÍ VLOŽKA**

