

## Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

# Standard



|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kód            | <b>KDA63</b>                      |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>              |
| Hmotnost       | <b>155 kg</b>                     |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                    |
| Balení         | <b>8 ks/pal</b>                   |
| Třída zatížení | <b>Extrémní dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu,  
horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez  
pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 83kg
- Možnost vlastního motivu / loga

### RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 72kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

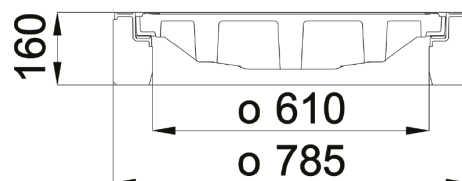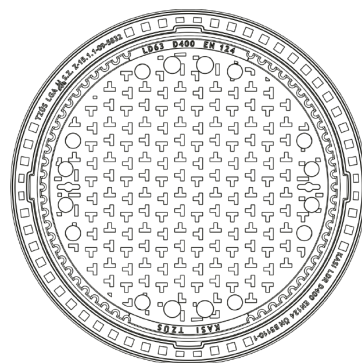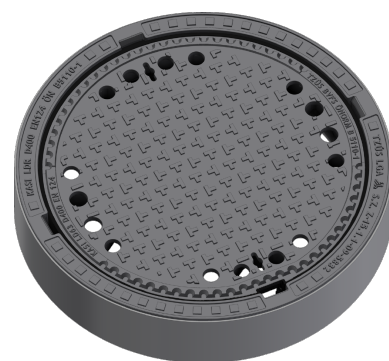

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU

