

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - lehké dopravní zatížení

Europa 7



Kód	KDA7N
Materiál	Litina
Hmotnost	112 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu

VÍKO:




- Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 33kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 79kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- pouze s tříramenným lapačem UL7
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

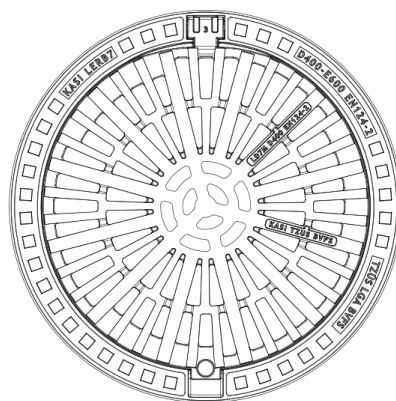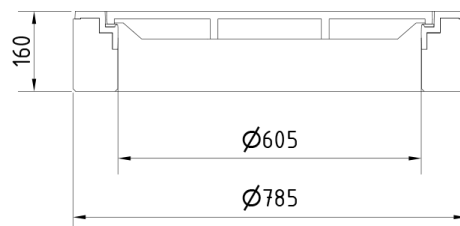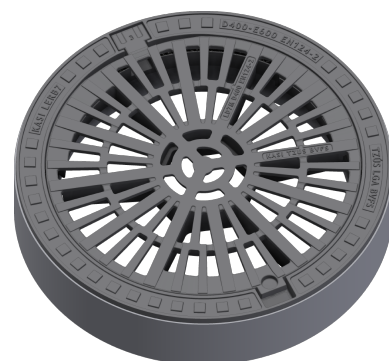

TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD