

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDB29
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	161 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víko, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Hmotnost víka 90kg
- | Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- | Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

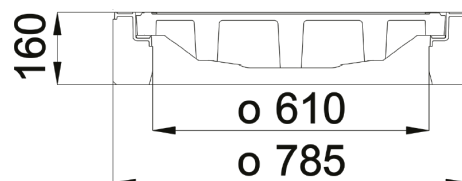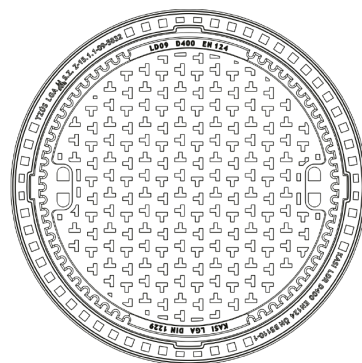

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

