

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDB62
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	162 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Hmotnost víka 91kg
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

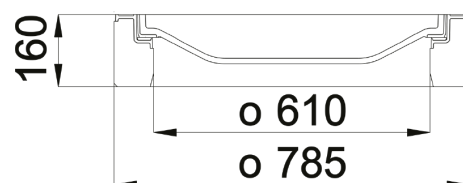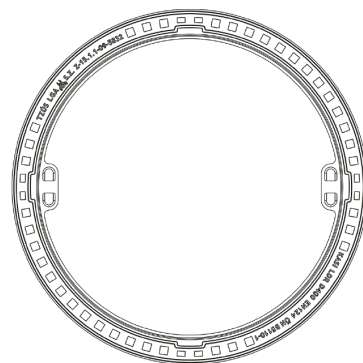

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU

