

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard

Kód	KDB65CxxNA
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	154 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	D400
Dopravní zátěž	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu,
horizontální a vertikální PUR tlumicí vložka na víku ,bez pružinového
zajištění víka v rámu

VÍKO:


- Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Vlastní motiv-logo na víku
- Hmotnost víka 83kg

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

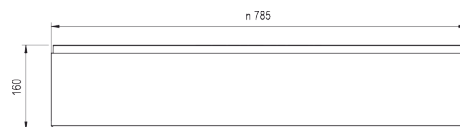

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLOP BEZ
PANTU**

